LEADER
CONTRACT

Fabrics & Finishes

[*Telas y acabados*]

[*Telas*]

Fabrics

SERIE 1

2	ALKIMIA
4	BAROJA
6	CARIBE
8	CHROME
10	FICTION
12	JUCAR
14	LOLA
16	MIRANDA
18	SECRETO
20	VEGAN

SERIE 2

22	APOLLO
24	BOUTIQUE - CUNEO
26	LYRA
28	OCEAN
30	ROBUST
32	FILTEC
34	LINETEX
36	SILVERTEX
40	VALENCIA

SERIE 3

44	BOIRA
46	CASSINO
48	FORMA
50	ITO
52	MONPA
54	PIELA
56	VELVETY
58	VIENA FR
60	MAGLIA

SERIE 4

62	MOSS
64	SOLAR
66	NECTAR
68	NEBULA
70	SAMBBO

ALKIMIA

SERIE 1

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composition - Composición:
91,2% PES (Poliéster) - 8,8% CO (Algodón)

Weight - Peso: ±552gr/m²

Abrasion resistance - Resistencia a la abrasión:
>100.000 ciclos de Martindale (EN 14465: 2003+A1:2006 Anexo A basado en EN ISO 12947-2:1998/AC:2006)

Light fastness - Solidez a la luz:
8 (ISO 105-B02:2014 Método 2)

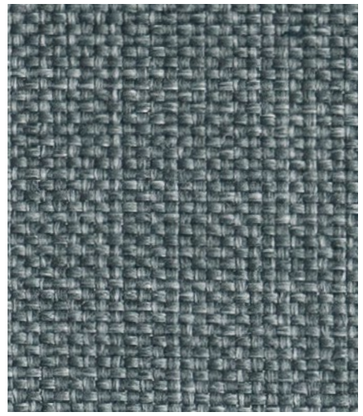
Pilling resistance - Resistencia al Pilling:
2000 Ciclos: 5
5000 Ciclos: 5
Clase A (EN 14465: 2003+A1:2006. ISO 12945:2000)

Seam displacement resistance - Resistencia al desplazamiento de la costura:
Trama: 3,00 mm / Urdimbre: 2,23 mm
Clase A (EN 14465: 2003+A1:2006. ISO 13936-2: 2004)

Determination of POCHAGE - Determinación del POCHAGE:
Deformación Máxima: 11,83 mm / Deformación No Recupera: 9,35 mm (EN 14704-2:2007)



*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.


Cerúleo


Beige



Taupe



Avellana


Mostaza


Azul


Cuarzo


Granate


Óxido


Perla


Celeste


Aqua


Verde


Gris


Ónix


Azabache

BAROJA

SERIE 1

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
100% PES (Poliéster)

Ancho: 140cm
Peso: 410gr/m²

Resistencia a la abrasión:
>50.000 ciclos de Martindale (UNE-EN ISO 12947 - BS 2543)


Solidez al frote:
Seco: 4-5 / Húmedo: 4-5

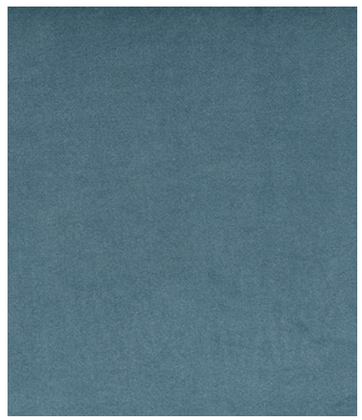
Solidez a la luz:
8 (EN ISO 105-B02:2014 Método 2)

Resistencia al Pilling:
4-5 (UNE-EN ISO 12945-2)

Resistencia al desplazamiento de la costura:
Trama: <3 mm / Urdimbre: <3 mm

Encogimiento al lavado (30ºC):
Trama: ≤ 1,5 % / Urdimbre: ≤ 1,5 %




07


01



03


04


56


02


22


50


11



08


48


38


17


09


19


99

*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

CARIBE

SERIE 1


Natural


Crema


Beige


Visión


Beige Marrón


Cuarzo


Celeste


Ceruleo


Gris


Ocre


Marengo

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
100% PES (Poliéster)

Peso: ±504gr/m²

Resistencia a la abrasión:
100.000 ciclos de Martindale (EN 14465: 2003+A1:2006 Anexo A basado en EN ISO 12947-2:1998/AC:2006)

Solidez a la luz:
6-7 (ISO 105-B02:2014 Método 2)

Resistencia al Pilling:
2000 Ciclos: 5
5000 Ciclos: 5
Clase A /Class A (EN 14465: 2003+A1:2006. ISO 12945:2000)

Resistencia al desplazamiento de la costura:
Trama: 2,5 mm / Urdimbre: 1 mm
Clase A (EN 14465: 2003+A1:2006. ISO 13936-2: 2004)

Determinación del POCHAGE:
Deformación Máxima: 13,23 mm / Deformación No Recupera: 1,70 mm
(EN 14704-2:2007)



*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

CHROME

SERIE 1

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
100% PES (Poliéster)

Ancho: 140 cm
Peso: 650 ± 5% gr/m²

Resistencia a la abrasión:
≥50.000 ciclos de Martindale (EN ISO 12947-2)

Solidez a la luz:
4 (ISO 105 - B02)

Resistencia al Pilling:
4 (ISO 12945-2: 2021)

Solidez del color al frote:
Seco: 4 / Húmedo: 3 (ISO 105 X 12)

Solidez del color a la luz artificial:
4 (Xenotest ISO 105 - B02)

Inflamabilidad:
Aprobada (CAL TB 117:2013)




0057


0002


0027


0043


0063


0081


0076


0030


0062


0024


0016


0031


0101


0094


0032


0015

*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

FICTION

SERIE 1

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
100% PES (Poliéster)

Ancho: ±140cm
Peso: ±750gr/lfm

Resistencia a la abrasión:
>100.000 ciclos de Martindale

Resistencia al desgarro:
Trama: 859N / 14,0% - Urdimbre: 1900N / 27,7%

Solidez a la luz:
>5 (ISO 105 B02)

Resistencia al Pilling:
4 -TRATAMIENTO ANTIPILLING (EN ISO 12945-2)

Resistencia a la propagación del desgarro:
Trama: 137,2 N / Urdimbre: 311,1 N (EN ISO 13937-3)

Resistencia al deslizamiento de la costura:
Trama: 2,0 mm / Urdimbre: 1,7 mm (EN ISO 13936-2)

Solidez al roce:
Seco: 5 / Húmedo: 4 - 5 (EN ISO 105-X12)

Propiedades de explosión:
199-10 (EN ISO 13938-1)

Prueba de cigarrillo:
Aprobada / TEJIDO IGNIFUGO (BS 5852 Parte 1)




4004 Taupe Gray


5516 Almond Milk


5503 Falcon


5502 Grey Pinstripe


5518 Cathay Spice


5519 Picante


5513 Spice Route


5517 Mineral Red


5507 Walnut


5514 Mayfly


5525 Desert Sage


5523 Dark Gull Grey


5512 Blue Horizon


5511 Moonlight Ocean


5522 Jet Black

*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

JUCAR

SERIE 1

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
100% PES (Poliéster)

Ancho: ±160 cm
Peso: ±355gr/m²

Resistencia a la abrasión:
>90.000 ciclos de Martindale (UNE-EN 144465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/ AC:2006)

Solidez a la luz:
5 (UNE-EN ISO 105-B02:2014. Método 2)

Solidez del color a la luz artificial:
Antes = UPF: 30-35 / Después = UPF 45-50

Solidez del color al uso doméstico y lavado comercial:
5 (UNE-EN ISO 105-C06:2010)

Resistencia al Pilling:
B - C (UNE-EN 14465:2004+A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001)

Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico:
Trama: 1,0% / Urdimbre: -1,8% (UNE-EN ISO 5077:2008 + ERRATUM:2008))




16341


16606


16641



16601



16749


16727


16649


16703



16403



16737


16637


16336


16736


16549


16505


16504


16526

*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

LOLA

SERIE 1

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
480% PES (Poliéster) - 15% CO (Algodón) - 25% VI (Viscosa) - 12% LI (Lino)

Ancho: ±150 cm
Peso: 880ml ± 5%

Resistencia a la abrasión:
75.000 ciclos de Martindale (ISO 12947-2 (9 Kpa))

Solidez al frote:
Seco: ≥ 3-4 / Húmedo: ≥ 3

Solidez a la luz:
≥ 5

Resistencia al Pilling:
≥ 4 (ISO 12945-2)

Resistencia al desplazamiento de la costura:
Trama: 5 mm / Urdimbre: 5 mm (ISO 13936-2)




01


05


02


03


04


07



06


08


09



10


11


12


13


14


15

*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

MIRANDA

SERIE 1

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
100% PES (Poliéster)

Ancho: >140 cm
Peso: 420gr/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión:
110.000 ciclos de Martindale (UNI EN ISO 12947-1 / UNI EN ISO 12947-2)

Solidez al frote:
Seco: 4-5 / Húmedo: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Solidez a la luz:
5 (UNI EN ISO 105-B02)

Resistencia al Pilling:
4-5 (UNI EN ISO 12945-2)

Estabilidad dimensional al lavado doméstico:
Trama: -1,0% / Urdimbre: -1,2% (UNI EN ISO 6330)

Estabilidad dimensional al doméstico:
Trama: -1,0% / Urdimbre: -0,8% (UNI EN ISO 3175-2)

Resistencia al desplazamiento de la costura:
Trama: 3,5 mm / Urdimbre: 3,7 mm (UNI EN ISO 13936-2)

Prueba de cigarrillo:
BS 5852 schedule 4 source 0 PART 1




19


21


02


100


2100


18


626


639


28


650


07


10

*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

SECRETO

SERIE 1

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
75% PES (Poliéster) - 25% CO (Algodón)

Peso: ±536gr/m²


Resistencia a la abrasión:
100.000 ciclos de Martindale (EN 14465: 2003+A1:2006 Anexo A basado en EN ISO 12947-2:1998/AC:2006)

Solidez a la luz:
6 (ISO 105-B02:2014 Método 2)

Resistencia al Pilling:
2000 Ciclos: 5
5000 Ciclos: 5
Clase A (EN 14465: 2003+A1:2006. ISO 12945:2000)

Resistencia al desplazamiento de la costura:
Trama: 3,40 mm / Urdimbre: 4,00 mm
Clase A (EN 14465: 2003+A1:2006. ISO 13936-2: 2004)

Determinación del POCHAGE:
Deformación Máxima: 10,25 mm / Deformación No Recupera: 6,08 mm (EN 14704-2:2007)




Mostaza

Blanco


Arena


Tostado


Taupe


Hielo


Ceruleo


Cemento


Verde


Beige


Coral


Cuarzo


Celeste


Océano


Ónix

*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

VEGAN

SERIE 1


10 Verde

03 Blanco


04 Crudo


01 Ghiaccio


02 Ceniza



08 Mostaza



07 Camello



09 Cuero



13 Maquillaje


14 Taupe


15 Choco


16 Negro


12 Gris


11 Azul Oleo


06 Savana

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
30% PU (Poliuretano) - 70% PES (Poliéster)

Ancho: 138 ± 2cm
Peso: ±650gr/m²

Resistencia a la abrasión:
>100.000 ciclos de Martindale (ISO 12947-2)

Resistencia a la tensión:
Trama: 220 / Urdimbre: 220 (ISO 13934-1)

Resistencia al desgarro:
Trama: 30 / Urdimbre: 30 (ISO 13937-2)

Resistencia al frote seco:
Seco: 4 / Húmedo: 4 (ISO 105-X12)

Solidez a la luz:
4 (TS EN ISO 105-B2)

Flexibilidad:
>100.000

Hydrolysis:
70ºC 95% RH: 5 años



*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

APOLLO

SERIE 2

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
97% PES (Poliéster) - 3% LI (Lino)

Ancho: ±140cm
Peso: 700 gr/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión:
40.000 ciclos de Martindale (EN ISO 12947-2)

Solidez del color:
Seco: 4 / Húmedo: 4 (EN ISO 105-X12)

Resistencia al Pilling:
3-4 (EN ISO 12945-2)

Resistencia al desplazamiento de la costura:
Trama: 3 mm / Urdimbre: 3 mm (EN ISO 13936-2)

Encogimiento al lavado:
Trama: ±0 % / Urdimbre: ±0 % (EN ISO 6330)





100


111


401


404


403


300



301


500


800


705


701


700


601


602


604

*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

BOUTIQUE - CUNEO

SERIE 2


15


04


13


17


14


18


10


90


99

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
53% CO (Algodón) - 45% PES (Poliéster) - 1% PA (Polyamida) - 1% O.F. (otras fibras)


Ancho: ±140cm
Peso: ±570gr/m^2

Resistencia a la abrasión:
60.000 ciclos de Martindale (UNE-EN ISO 12947-2)

Resistencia al Pilling:
4 (UNE-EN ISO 12945-2)

Resistencia al desplazamiento de la costura:
Trama: <3,5 mm / Urdimbre: <4 mm (UNE-EN ISO 13936-2)

Encogimiento al lavado (30ºC):
Trama: ≤3 % / Urdimbre: ≤3,5 %



*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

LYRA

SERIE 2

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
100% PES (Poliéster)

Peso: ±462gr/m²

Resistencia a la abrasión:
60.000 ciclos de Martindale (EN 14465: 2003+A1:2006 Anexo A basado en EN ISO 12947-2:1998/AC:2006)

Solidez a la luz:
4-5 (ISO 105-B02:2014 Método 2)

Resistencia al Pilling:
2000 Ciclos: 5
5000 Ciclos: 5
Clase A (EN 14465: 2003+A1:2006. ISO 12945:2000)

Resistencia de las costuras:
Trama: 3,00 mm / Urdimbre: 2,50 mm
Clase A (EN 14465: 2003+A1:2006. ISO 13936-2: 2004)

Determinación del POCHAGE:
Deformación Máxima: 12,76 mm / Deformación No Recupera: 1,22 mm
(EN 14704-2:2007)




Crema

Blanco


Arena


Tostado


Taupe


Beige



Cuarzo



Coral



Mostaza



Celeste



Hielo


Ceruleo


Verde


Océano


Cemento


Ónix

*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

OCEAN

SERIE 2

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
100% Poliéster

Ancho: 160cm ± 2%
Peso: 309gr/m² ± 5%

Solidez a la abrasión:
100.000 ciclos de Martindale EN ISO 12947-2


Solidez a la luz:
EN ISO 105-B02 Método 2: 4-5
(escala 1-8; 8 mejor valor)

Solidez al frote:
Seco: 4-5 / Húmedo: 4-5 (ISO 105-X12)

Resistencia al rasgado:
Trama: 73 N / Urdimbre: 68 N (ISO 13937-3)

Absorción acústica:
0,9 (ISO 10534-2)

Inflamabilidad:
UE: EN 1021 1/2
UE: EN 13501-1 B-s1, d0
UK: BS 5852 0/1
UK: BS 5852 CRIB 5
UK: BS 7176 Medium Hazard
F: NF P92-507 Clasificación M.1
F: NF D 60-013 AM 18
ES: UNE 23 727-90 1R Clase M.1
I: UNI 9175 Clase 1.IM
USA: CAL TB 117 Sección 1
USA: NFPA 260 Clase 1
Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6
IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8
FAR 25.853 a) Apéndice F, Part I, (a) (1) (ii)





*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.


Ocean 006

Ocean 001


Ocean 002


Ocean 025


Ocean 028


Ocean 020


Ocean 011


Ocean 010


Ocean 800


Ocean 017


Ocean 009


Ocean 016


Ocean 012


Ocean 021


Ocean 019



Ocean 003



Ocean 024



Ocean 029


Ocean 037


Ocean 289


Ocean 038


Ocean 557


Ocean 031


Ocean 036


Ocean 039

ROBUST

SERIE 2

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
51% Rolefín (hilo reciclado ecológico) - 27% PES (Poliéster) - 22% PAN (algodón orgánico con fibras lana)

Ancho: 141 ± 2 cm
Peso: 550 gr/m² ± 3%

Resistencia a la abrasión:
+35.000 ciclos de Martindale (ISO 12947-2)

Solidez a la luz:
4 (ISO 105-B02)

Resistencia al Pilling:
4 (ISO 12945-2)




01 Crudo


02 Lino


03 Piedra


04 Mostaza


11 Rojo


05 Verde Botella


06 Turquesa


12 Marino


07 Aluminio


08 Plata


09 Gris


10 Antracita

*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

FILTEC

SERIE 2

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
Capa superior: 100% VY (Vinilo)
Soporte: 100% PES (Poliéster)

Ancho: 140cm ± 2%
Peso: 830gr/m²

Inflamabilidad:
Tratamiento Ignífugo: UNE 1021 part 1 and 2
BS 5852 part 1 (Cigarette & Match)
CAL TB 117-2013 Section E
IMO MSC (88) part 8 (MED)
NFP 92 503 M2
OPTIONAL:
BS 5852 CRIB 5
UNI 9175 CLASSE 1M
R 118:2015 annex 8




Sand

Blanco


Ivory


Piedra


Beige


Mouse


Light


Dark


Sea


Rose


Burdeos


Orange


Apricot


Sky


Acuatic


Jungle


Pistache

*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

LINETEX

SERIE 2

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
Capa superior: 100% VY (Vinilo)
Soporte: 100% PES (Poliéster Hi-Loft$^{2TM)}$

Ancho: ±137cm
Peso: 665 ± 65gr/m^2

Resistencia a la Abrasión:
>100.000 ciclos de Martindale (UNE - EN ISO 12947)

Resistencia al desgarro:
Trama: 25 N / Urdimbre: 38 N (ISO 4674-1 MB)

Resistencia a la tensión:
Trama: 244 N / Urdimbre: 455 N (ISO 1421 M1)

Solidez al frote:
Seco: 4 / Húmedo: 4 (CFFA - 7))

Solidez a la luz:
1.000 horas, XENOTEST ISO 105B02

Elongación a la ruptura:
Trama: 62 % / Urdimbre: 109 % (SO 1421 M1)


Resistencia a las bajas temperaturas:
-29ºC (CFFA-6a)

Características:
Acabado Antimanchas
Soporte y recubrimiento Antimoho
Resistente a las manchas por sulfuros
Acabado Antiestático

Adhesión:
Trama: 20 cm / Urdimbre: 9,1 cm (ISO 2411)

Inflamabilidad:

EU	EN 1021 PART 1 and 2	US	CAL TB 117-2013, Sec.E
EU	ECE R 118.02 Anx. 6, 7 & 8	US	UFAC Fabric - Class 1
EU	(MED) Marine Equipment Directive	US	NFPA 260 Class 1
EU	IMO 2010 FTP Part 8		
DE	DIN 4102 B2		
US	FMVSS 302		




Bamboo

Chalk


Butter


Dust


Rock


Chestnut


Cacao


Toast


Truffle


Shallow


Sphere


Wave


Glacier


Iron


Cliff


Shale

*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

SILVERTEX

SERIE 2

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
Capa superior: 100% VY (Vinilo)
Soporte: 100% PES (Poliéster Hi-Loft^{2TM})

Ancho: ±137cm
Peso: 683 ± 65gr/m^2

Resistencia a la abrasión:
>300.000 ciclos de Martindale (EN ISO 12947 Part 2)

Resistencia al desgarro:
Trama: 25 N / Urdimbre: 25 N (ISO 4674-1 MB)

Solidez al frote:
Seco: 4-5 / Húmedo: 4-5 (AATCC 8 y CFFA - 7)

Elongación a la ruptura:
Trama: 152 % / Urdimbre: 59 % (ISO 1421 M1)

Resistencia a la tensión:
Trama: 233 N / Urdimbre: 376 N (ISO 1421 M1)

Solidez a la luz:
1.000 horas, XENOTEST DIN 54004 / NTC 1479 - Blue Wool


Resistencia a las bajas temperaturas:
-29ºC (CFFA-6a)

Características:
Protección Antimicótica
Protección Antifúngica
Acabado Antiestático
Soporte y recubrimiento Antimoho
Resistente a las manchas por sulfuros
Acabado Antimanchas
Protección Antibacterial

Adhesión:
Trama: 26 cm / Urdimbre: 26 cm (ISO 2411)

Inflamabilidad:

EU	EN 1021 PART 1 and 2	FR	NF P 92-503 / M2
EU	ECE R 118.02 Anx. 6, 7 & 8	AT	ÖNORM B 3825, Gruppe 1
EU	(MED) Marine Equipment Directive	AT	ÖNORM A 3800 Teil 1
EU	IMO 2010 FTP Part 8	US	FMVSS 302
EU	EN 71-2:2006+A1:2007 Safety of Toy - part 2.	US	CAL TB 117-2013, Sec.E
DE	DIN 4102 B2	US	FAR 25/853
IT	UNI 9175 Classe 1.IM		
ES	UNE 23.727-90 IR/M.2		





*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.


Sisal

White

Ice


Plata


Sterling

Ice Cream

Cream


Macadamia


Sandstone


Champagne


Beige


Taupe


Shiitake


Meteor



Mocca


Mandarin


Cobre


Safran


Melon


Orange


Luggage


Sunkist


Umber


Wine


Raspberry


Rubin

SILVERTEX

SERIE 2


Squash


Tomato


Grenadine


Red


Camel


Lotus


Rosé


Orchid


Aubergine


Carbon


Black


Aluminium


Petrol


Titanium


Storm


Skylight


Forest


Coral


Turquoise


Teal


Bottle


Avocado


Pistacho


Celery


Sage



Basil



Delft


Baltic


Jet


Sapphire


Graphite


Jungle NEW



Brick NEW


Goji NEW


Deepsea NEW


Smog NEW


Mizzle NEW


Windy NEW


Hunter NEW


Whale NEW

*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.

*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.

*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

VALENCIA

SERIE 2

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
Capa superior: 100% VY (Vinilo)
Soporte: 100% PES (Poliéster Hi-Loft^{2TM})

Ancho: ±137cm
Peso: 650 ± 65gr/m^2

Resistencia a la Abrasión:
>300.000 ciclos de Martindale (UNE - EN ISO 12947)

Resistencia al desgarro:
Trama: 25 N / Urdimbre: 29 N (ISO 4674-1 MB)

Solidez al frote:
Seco: 4-5 / Húmedo: 4-5 (AATCC 8)

Elongación a la ruptura:
Trama: 165 % / Urdimbre: 57 % (ISO 1421 M1)

Resistencia a la tensión:
Trama: 198 N / Urdimbre: 405 N (ISO 1421 M1)

Solidez a la luz:
1.000 horas, XENOTEST ISO 105-B02 Blue Wool

Resistencia a las bajas temperaturas:
-23ºC (CFFA-6a)

Características:
Protección Antimicótica
Protección Antibacterial
Protección Antifúngica
Acabado Antimanchas
Soporte y recubrimiento Antimoho
Resistente a las manchas por sulfuros
Acabado Antiestático

Adhesión:
Trama: 26 cm / Urdimbre: 26 cm (ISO 2411)

Inflamabilidad:

EU	EN 1021 PART 1 and 2	FR	NF P 92-503 / M2
EU	ECE R 118.02 Anx. 6, 7 & 8	AT	ÖNORM B 3825, Gruppe 1
EU	(MED) Marine Equipment Directive	AT	ÖNORM A 3800 Teil 1
EU	IMO 2010 FTP Part 8	US	FMVSS 302
EU	EN 71-2:2006+A1:2007 Safety of Toy - part 2.	US	CAL TB 117-2013, Sec.E
DE	DIN 4102 B2	US	FAR 25/853
IT	UNI 9175 Classe 1.IM		
ES	UNE 23.727-90 IR/M.2		



*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.


Skylight


Pure White


Weiss


Sisal


Leinen


Pearlessence


Ivory


Laurel


Praliné


Sumatra


Mushroom


Taupe


Cognac


Camel


Squash


Champagne


Beige


Warm Grey


Cashmere


Terracotta


Buche


Safran


Melone


Orange


Nectarine

VALENCIA

SERIE 2


Auster


Perle


Platin


Lichtgrau


Graphite


Petrol


Rosé


Amethyst


Mocca


Pink


Rot


Moss


Titan


Baltic


Lavendel


Delft


Marine


Schwarz


Berry


Port


Merlot


Chestnut


Tomato


Kirsche


Coral


Jade


Türkis


Teal


Night


Grün


Meteor


Fungi NEW


Peach NEW


Pine NEW


Cactus NEW


Scuba NEW


Sonne


Avocado


Apfel


Olive

Silver

Lotus

Everest NEW

Eucaliptus NEW

Misty NEW

Cloud NEW

Azure NEW

*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.

*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.

*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

BOIRA

SERIE 3


01


02



05



07



10


11


20


26


35



49


43


53


51


54


47

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
85% PES (Poliéster) - 15% PES REC (Poliéster reciclado)

Ancho: 142 + 4cm
Peso: 708gr/m^2 ± 5%

Resistencia a la abrasión:
35.000 ciclos de Martindale (EN ISO 12947-2:1998)
(cambio de aspecto: 3000 ciclos)

Solidez al frote:
Seco: 4-5 / Húmedo: 4-5 (ISO 105-X12:2002)

Solidez a la luz artificial:
5-6 (ISO 105-B02:1998, ISO 105 B02/A01:2002)


Resistencia al Pilling:
Pilling 3-4 / Pelusilla 4-5 (ISO 12945/2:2000)

Resistencia al desplazamiento de las costuras:
Trama: 2 mm / Urdimbre: 1 mm (ISO 13936/2:2004)

Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico:
Trama: -1% / Urdimbre: -2% (ISO 3759:2008, ISO 6330:2000, ISO 5077:2008)

Mantenimiento y limpieza:
4 FORD FLTM BN 112-08:2005

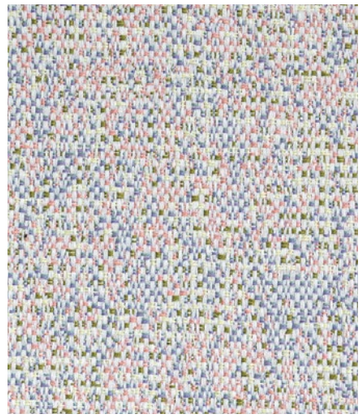
Inflamabilidad:
BS5852 Source 0
EN1021-Part 1
CAL TB 117
NFPA 260



*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

CASSINO


SERIE 3



02


09


11



22


18



10



05


23


32


14


07


17

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
35% VIS (Viscosa) - 30% PES (Poliéster) - 28% CO (Algodón) - 7% PA (Poliamida)

Ancho: ±140cm
Peso: ±485gr/m²

Resistencia a la abrasión:
>35.000 ciclos de Martindale (UNE-EN ISO 12947 - BS 2543)

Solidez al frote:
Seco: 4 / Húmedo: 4-5

Solidez a la luz:
5 (ISO 105-B02)


Resistencia al Pilling:
4 (UNE-EN ISO 12945-2)

Rapport:
Ancho: Liso / Largo: Liso

Resistencia al deslizamiento de las costuras:
Trama: <3 mm / Urdidumbre: <4.5 mm

Encogimiento al lavado (30ºC):
Trama: ≤ 3 % / Urdimbre: ≤ 3 %

Características:
Tratamiento antimanchas



*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

FORMA

SERIE 3

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
78% PES (Poliéster) - 22% PES REC (Poliéster reciclado)

Ancho: 140 + 4cm
Peso: 432gr/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión:
50.000 ciclos de Martindale (EN ISO 12947-2:1998)
(cambio de aspecto: 3000 ciclos)

Solidez al frote:
Seco: 4-5 / Húmedo: 4-5 (ISO 105-X12:2002)

Solidez a la luz artificial:
5-6 (ISO 105-B02:1998, ISO 105 B02/A01:2002)

Resistencia al Pilling:
3-4 (ISO 12945/2:2000)


Resistencia al desplazamiento de las costuras:
Trama: 3 mm / Urdimbre: 2 mm (ISO 13936/2:2004)

Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico:
Trama: 0% / Urdimbre: -3% (ISO 3759:2008, ISO 6330:2000, ISO 5077:2008)

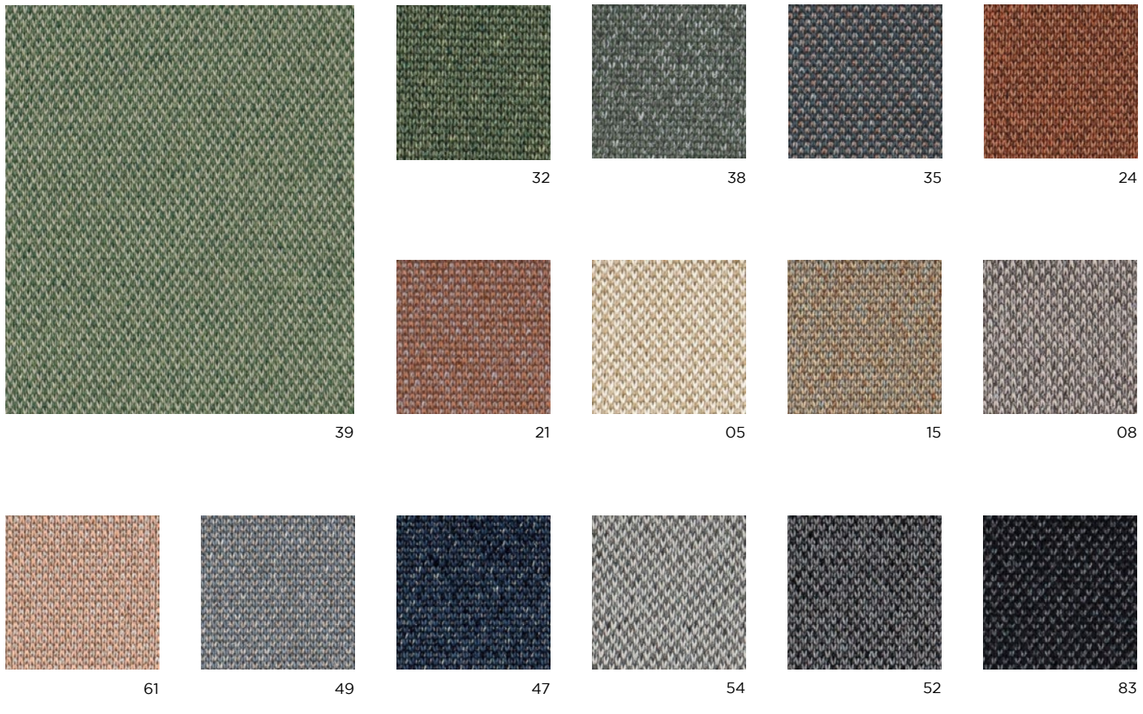
Resistencia al estallido:
783,3 (ISO 13938-2:2019)

Mantenimiento y limpieza:
4 FORD FLTM BN 112-08:2005

Inflamabilidad:
BS5852 Source 0
EN1021-Part 1
CAL TB 117
NFPA 260



*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.



ITO

SERIE 3

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
53% PES (Poliéster) - 20% PP (Polipropileno) - 18% PES REC (Poliéster reciclado) - 5% OF REC (otras fibras) - 4% CO REC (Algodón reciclado)

Ancho: 140 + 4cm
Peso: 580gr/m^2 ± 5%

Resistencia a la abrasión:
>100.000 ciclos de Martindale (EN ISO 12947-2:1998)
(cambio de aspecto: 3000 ciclos)

Solidez al frote:
Seco: 4-5 / Húmedo: 4-5 (ISO 105-X12:2002)

Solidez a la luz artificial:
5-6 (ISO 105-B02:1998 y 105 B02/A01:2002)

Resistencia al Pilling:
4-5 (ISO 12945/2:2000)

Resistencia al desplazamiento de las costuras:
Trama: 2,00 mm / Urdimbre: 1,80 mm (EN ISO 13936/2:2004)


Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico:
Trama: -2,6% / Urdimbre: -2,4% (ISO 3759:2008, ISO 6330:2000, ISO 5077:2008)

Actividad antibacteriana:
>3 EN ISO 20743:2013

Mantenimiento y limpieza:
3-4 FORD FLTM BN 112-08:2005

Inflamabilidad:

BS5852 Source 0	Bajo solicitud
EN1021-Part 1:2006	BS5852 Source 1
CAL TB 117:2013	EN1021-Part 2:2006
NFPA 260:2013	BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Clase 3IM	



*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.


51


52


53


07


08


14


05


11



18



12


32


38


26


21


20


71


45

MONPA

SERIE 3

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
100% RECYCLED POLYESTER

Ancho: ±140cm
Peso: ±840gr/m²

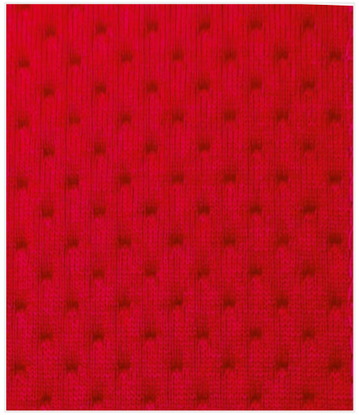
Resistencia a la abrasión:
70.000 ciclos de Martindale

Solidez del color al frote:
4/5

Solidez a la luz:
6

Resistencia al Pilling:
5

Inflamabilidad:
UNI 9175 Class 1 IM
EN 1021-1 & 2
BS 7176 Class Low Hazard
California TB 117:2013


4027 Red Ruby


4023 Red Lollipop


5098 Purple Orchid


7017 Mint Green


7006 Green Eden


3090 Lime Fluor


6075 Klein Blue


4001 Orange Tiger


4037 Terracotta


3795 Fucsia



1001 White Cream



1008 Sand


2019 Desert Taupe


4067 Coral Dalia


4006 Coral Camelia


2021 Anthracite


8033 Black Onyx

*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

PIELA

SERIE 3

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
99% PES (Poliéster) - 1% EA (Elastano)

Ancho: 165 ± 2cm
Peso: 650gr/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión:
50.000 ciclos de Martindale (EN ISO 12947-2)
(cambio de aspecto: 3000 ciclos)


Solidez a la luz artificial:
5-6 (ISO I05-B02 y ISO 105 B02/A01)

Resistencia al Pilling:
5 (ISO 12947-2)

Resistencia al deslizamiento de las costuras:
Trama: 2 mm / Urdidumbre: 1 mm (ISO 13936/2)

Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico:
Trama: -1% / Urdimbre: -1,5% (ISO 3759 y ISO 6330)

Inflamabilidad:
EN1021-Pa 1
EN1021-Pa 2
BS 7176 Low Hazard



Blanco


Blanco Topo/Nuez



Desert/Blanco Topo/Nuez


Kangaroo Nuez/ Chocolate


Yellow/Cream Topo


Sunset/Cream Orange/Beige



Teja Azafata/ Antracita


Graphite/Red Rose Denim/Tormenta


Red Rose



Pistacho/Desert Kaki/Tierra


Olive


Stellar/Storm Fluour/Porcelanico


Stellar Kaki/Orange


Stellar/Storm Beige/Porcelanico


Graphite/Strorm Azafata/Ceniza

*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

VELVETY

SERIE 3

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
80% PES (Poliéster) - 11% PES REC (Poliéster reciclado) - 5% CO REC (Algodón reciclado) - 4% CO (Algodón)

Ancho: 140 + 4cm
Peso: 557gr/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión:
200.000 ciclos de Martindale (EN ISO 12947-2:1998)
(cambio de aspecto: 3000 ciclos)

Solidez al frote:
Seco: 4-5 / Húmedo: 4-5 (ISO 105-X12:2002)

Solidez a la luz artificial:
5-6 (ISO 105-B02:1998 y 105 B02/A01:2002)

Resistencia al Pilling:
5 (ISO 12945/2:2000)

Resistencia al desplazamiento de las costuras:
Trama: 1,00 mm / Urdimbre: 1,00 mm (ISO 13936/2:2004)


Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico:
Trama: -2% / Urdimbre: -1,6% (ISO 3759:2008, ISO 6330:2000, ISO 5077:2008)

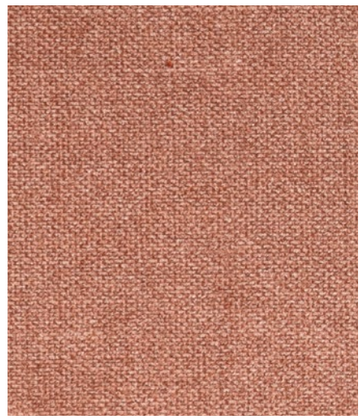
Actividad antibacteriana:
>3 (ISO 20743:2013)

Mantenimiento y limpieza:
4-5 FORD FLTM BN 112-08:2005

Inflamabilidad:

BS5852 Source 0	Bajo solicitud
EN1021-Part 1:2006	BS5852 Source 1
CAL TB 117:2013	EN1021-Part 2:2006
NFPA 260:2013	BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Clase 3IM	




71


22


20


21


51


53



07


08


10



18


32


33


35


49


43

*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

VIENA FR

SERIE 3

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
100% PES F.R. (Poliéster)

Ancho: 140cm ± 2%
Peso: 525gr/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión:
40.000 ciclos de Martindale (EN ISO 12947-2)

Resistencia al desgarro:
Trama: 39N / Urdimbre: 229N (EN ISO 13937-3)


Solidez al frote:
Seco: 4-5 / Húmedo: 4-5 (EN ISO 105-X12)

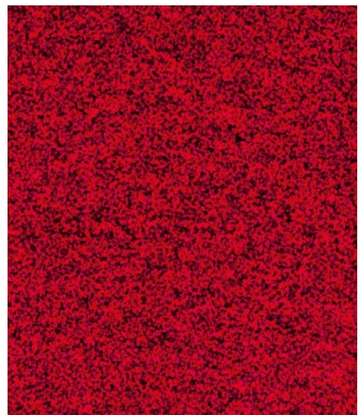
Solidez a la luz:
4-5 (EN ISO 105-B02 Método 2)
(escala 1-8; 8 mejor valor)


Resistencia al Pilling:
4-5 (EN ISO 12945-2)
(escala 1-5; 5 mejor valor)

Absorción acústica:
>0,9 (EN ISO 10534-2)

Inflamabilidad:
UE EN 1021 1/2
UK BS 5852 0/1
UK BS 7176 Low Hazard
USA CAL TB 117 Sección 1
USA NFPA 260 Clase 1
Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6 IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8





2007


1002


1003


2003


1006


2004


2008


1010


2006


1009


1005


2005


1004


2010

*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

MAGLIA

SERIE 3

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
Capa superior: 100% VY (Vinilo)
Soporte: 100% PES (Poliéster Hi-Loft^{2TM})

Ancho: ±137cm
Peso: 680 ± 65gr/m^2

Resistencia a la abrasión:
>100.000 ciclos de Martindale (EN ISO 12947)

Resistencia al desgarro:
Trama: 25 N / Urdimbre: 25 N (ISO 4674-1 MB)

Solidez al frote:
Seco: 4-5 / Húmedo: 4-5 (AATCC 8)

Elongación a la ruptura:
Trama: 152 % / Urdimbre: 59 % (ISO 1421 M1)

Resistencia a la tensión:
Trama: 233 N / Urdimbre: 376 N (ISO 1421 M1)

Solidez a la luz:
1.000 horas, XENOTEST DIN 54004 / NTC 1479 - Blue Wool

Resistencia a las bajas temperaturas:
-29ºC (CFFA-6a)

Características:
Protección Antimicótica
Protección Antifúngica
Acabado Antiestático
Soporte y recubrimiento Antimoho
Resistente a las manchas por sulfuros
Acabado Antimanchas
Protección Antibacterial

Adhesión:
Trama: 26 cm / Urdimbre: 26 cm (ISO 2411)

Inflamabilidad:

EU	EN 1021 PART 1 and 2	FR	NF P 92-503 / M2
EU	ECE R 118.02 Anx. 6, 7 & 8	AT	ÖNORM B 3825, Gruppe 1
EU	(MED) Marine Equipment Directive	AT	ÖNORM A 3800 Teil 1
EU	IMO 2010 FTP Part 8	US	FMVSS 302
EU	EN 71-2:2006+A1:2007 Safety of Toy - part 2.	US	CAL TB 117-2013, Sec.E
DE	DIN 4102 B2	US	FAR 25/853
IT	UNI 9175 Classe 1.IM		
ES	UNE 23.727-90 IR/M.2		



*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.


Açai



Maple



Svalbard


Kyanite



Tahoe


Minuit



Blackcave


Monochrome


Ash


Fjord


Maui


Hive


Grizzly


Oak


Arctic


Uyuni



Armony


Dovetail


Earth



Granite



Ginger



Blossom



Serenity


Urban


Breeze


Indigo


Midnight


Greenland



Sky


Safari



Primrose


Sage


Mars


Truffle


Thunder


Alaska

MOSS

SERIE 4

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
100% PES FR (Poliéster)

Ancho: 140 + 4cm
Peso: 488gr/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión:
50.000 ciclos de Martindale (EN ISO 12947-2:1998)
(cambio de aspecto: 3000 ciclos)

Solidez al frote:
Seco: 5 / Húmedo: 4-5 (EN ISO 105-X12:2002)

Solidez a la luz artificial:
6-7 (EN ISO 105-B02:1998 y EN ISO 105 B02/A01:2002)

Resistencia al pilling:
4-5 EN ISO 12945/2:2000

Resistencia al desplazamiento de las costuras:
Trama: 2,50 mm / Urdimbre: 1,70 mm (ISO 13936/2:2004)


Mantenimiento y limpieza:
4-5 (FORD FLTM BN 112-08:2005)

Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico:
Trama: +1,5% / Urdimbre: -3% (ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000 y EN ISO 5077:2008)

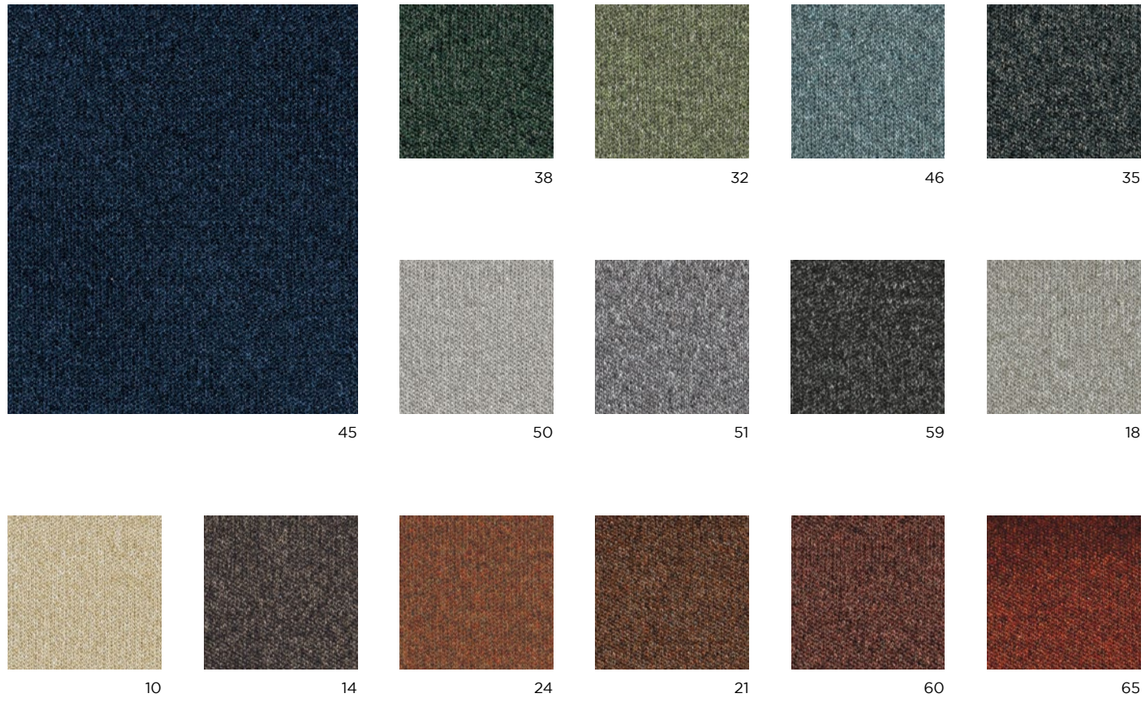
Certificado acústico:
EN ISO 354

Inflamabilidad:

BS5852 Source 0	UNI 9175 Clase 1IM
BS5852 Source 1	IMO Annex 1 Part 8
EN1021-Part 1	NF D 60 013
EN1021-Part 2	NF P92-507-M1
CAL TB 117	DIN 4102 B2
NFPA 260	EN-13501-1
BS 7176 Low Hazard	



*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.



SOLAR

SERIE 4

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
95% PO (Poliolefina) - 5% PC (Acrílico)

Ancho: 140cm ± 2%
Peso: 560gr/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión:
80.000 ciclos de Martindale (EN ISO 12947-2)

Resistencia al rasgado:
Trama: 657 N / Urdimbre: 261 N (UNE EN ISO 13937-3)

Solidez al frote:
Seco: 4-5 / Húmedo: 4-5 (UNE EN ISO 105-X12)

Solidez a la luz:
6-7 EN ISO 105-B04 (Intemperie artificial)

Resistencia al Pilling:
4-5 UNE EN ISO 12945-2

Resistencia al deslizamiento de las costuras:
Trama: 2,50 mm / Urdimbre: 1,40 mm (UNE EN ISO 13936-2)

Resistencia a la tracción:
Trama: 990 N / Urdimbre: 1600 N (UNE EN ISO 13934-1)

Inflamabilidad:
UE: EN 1021 1
UK: BS 5852 0
USA: CAL TB 117 Sección 1
USA: NFPA 260 Clase 1

Solidez al agua y orina:
4-5 (UNE EN ISO 105-E01)

Solidez al agua del mar y piscina:
4-5 (UNE EN ISO 105-E02 y UNE EN ISO 105-E03)



*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.


002


006


003


020



022


009


010


011


017


016


019

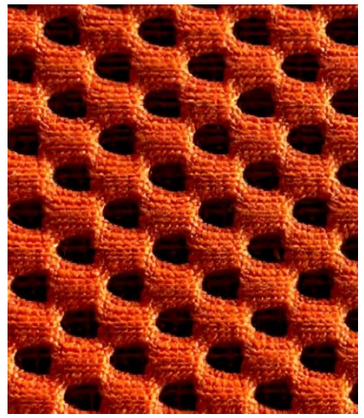

013



015


024


NECTAR


SERIE 4


Orange Tiger


Canary Yellow


Desert Taupe


Red Rubí


Terracotta


Anthracite

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
100% PES (Poliéster) - 30% PU (Poliuretano)


Ancho: 140 ± 2cm
Peso: 550 gr/m² ± 3 %

Resistencia a la abrasión:
Martindale test: >60.000 ciclos (ISO 12947-2)

Resistencia al pilling:
Pilling resistance 4-5 (ISO 12945-2)

Solidez a la luz
Colour fastness to light: 4-5 (ISO 105-B02)

Tratamiento:
Treatment: Water Proof



*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

NEBULA

SERIE 4



Nebula Lilac



Nebula Green



Nebula Peach



Nebula Aqua



Nebula Magenta

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
100% PES (Poliéster)

Ancho: ±140cm
Peso: ±410gr/m²

Resistencia a la abrasión:
50.000 ciclos de Martindale (UNE-EN ISO 12947 - BS 2543)


Solidez al frote:
Seco: 4-5 / Húmedo: 4-5

Solidez a la luz:
6-7 EN ISO 105-B02

Resistencia al Pilling:
4-5 UNE EN ISO 12945-2

Resistencia al deslizamiento de las costuras:
Trama: <3 mm / Urdidumbre: <3 mm

Encogimiento al lavado (30ºC):
Trama: ≤ 1,5 % / Urdimbre: ≤ 1,5 %



*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

SAMBBO

SERIE 4

TECHNICAL SPECIFICATIONS - FICHA TÉCNICA

Composición:
70% PES (Poliéster) - 30% PU (Poliuretano)

Ancho: 140 ± 3cm
Peso: 1000gr/m² ± 60

Resistencia a la abrasión:
Seco: 51.200 ciclos de Martindale / Húmedo: 25.600 ciclos de Martindale (EN ISO 20345:2021)

Resistencia al desgarro:
≥60 N (EN ISO 4674-1:2016/B)

Permeabilidad al vapor de agua:
≥0.8 Mg(cm²-h) (EN ISO 14268:2012)

Coeficiente de vapor de agua:
≥15 Mg/cm² (EN ISO 14268:2012)


Timbe 0009


Bosco 0005


Grigio Chiaro 0008


Antracite 0018


Dark Grey 0023


Dark Blue 0024


Dark Brown 0022


Ottanioo Dollaro 0012


Ottanioo Liscio 0012


Beige 0014


Marrone 0017


Olive 0010


Ruggine 0015

*** Colour variations may occur between different batches**. * Se pueden producir posibles variaciones de color en distintas partidas.
*** Photographic scans of fabric are not colour accurate.** * Los escaneos fotográficos de tela no son precisos en cuanto al color.
*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

Finishes [*Acabados*]

74 **VARNISHES** [*BARNICES*]
76 **LACQUERS** [*LACADOS*]
77 **METALS** [*METALES*]
78 **PHENOLIC COMPACT** [*COMPACTO FENÓLICO*]
79 **MELAMINE** [*MELAMINAS*]

VARNISHES

[BARNICES]


00 Haya Blanqueada


06 Cerezo Rojizo


12 Natural


08 Roble Claro


01 Roble


11 Roble Oscuro


18 Cerezo Claro


24 Cerezo


19 Wengué Oscuro


17 Cerezo Oscuro


27 Ceniza


07 Nogal


20 Nogal Rojizo


21 Nogal Oscuro


02 Wengué

*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

VARNISHES

[BARNICES]


Salvia


Menta


Verde


TM


Terracota claro


Burdeos


Océano


Gris Niebla


Gris


Nuez


Moka

Blanco


Negro

*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

LACQUERS

[LACADOS]



Salvia | Verde | Menta | Tm | Terracota | Terracota Claro

Océano | Gris Niebla | Gris | Nuez | Moka | Blanco



Negro | Cromo | Dorado

*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

METALS

[METALES]



Salvia | Verde | Menta | Tm | Terracota | Terracota Claro

Océano | Gris Niebla | Gris | Nuez | Moka | Blanco



Negro | Cromo | Dorado

*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

PHENOLIC COMPACT

[COMPACTO FENÓLICO]

Blanco


Antracita


Roble 24


Nogal


Vintage


Mármol Negro


Calacata


Cemento

*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

MELAMINE

[MELAMINAS]



01 Negro Soft

02 Mármol Blanco


03 Diana Walnut


04 Roble Hera


05 Nogal Siroko


07 Mármol Hades


09 Roble Colorado


19 Roble Gladstone Natural


15 Roble Sorano Claro


17 Roble Vicenza


Nogal Lincon


Roble Vicenza Gris

Fresno Trondheim


18 Fineline Metallic Antracite


Nogal Carini Natural

Blanco

*** Printed samples are for guidance only.** * Muestras impresas orientativas.

SÍGUENOS / FOLLOW US

@tmleadercontract

(+34) 968 753 136 - tm@tmleadercontract.com

Autovía A-33 Salida 61. Yecla, Murcia (30510) España.

LEADER
CONTRACT

www.tmleadercontract.com

Fabrics & Finishes

[*Telas y acabados*]